



DW 9320.0 E-CN

产品特点

- 功率加强风力可达1500m³/小时
- 噪音仅为69.8dB
- 带高功率设置的四档吸风控制
- 自动延迟关机
- 金属油脂过滤网
- 伸缩烟罩设计，方便安装

技术参数

- 额定电压: 三脚10A插头
- 额定功率: 504W
- 电器尺寸(宽x高x深): 900x687-1,017x480 mm
- 排烟管连接口直径: 200 mm


标准配件

- 金属油脂过滤网: 3片

安装要求

- 电源要求: 10A三孔插座
- 电源长度: 1.3 m
- 电源位置: 天花下200 mm, 烟机中心位置
- 连接方式: 插头插座连接
- 烟管要求: 天花内应为内壁光滑的硬管，其截面面积不小于300cm²，出天花10 cm，直径200 mm

DW 9320.0 E-CN 不锈钢

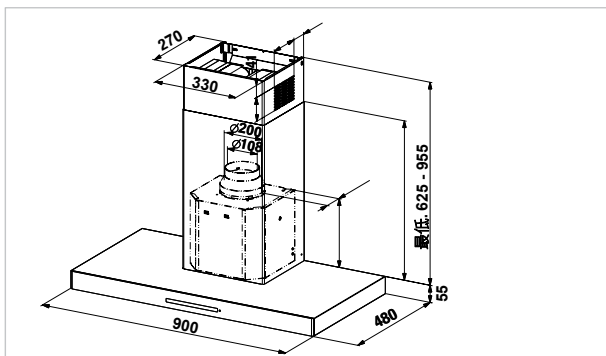

注：吸风量数据为厂方出厂测试，实际数值将会因现场通风管道及电压、频率等参数的变化而有偏差